



BirdSlide™



OÙ INSTALLER

Les rebords, les corniches, les cornières, les poutres en "I" et la plupart des rebords en forme de "L" où l'exclusion totale est désirée.

OISEAUX CIBLÉS

Toutes les espèces incluant les corbeaux

PRESSION MAXIMUM

Tous les niveaux de pression

MATÉRIEL

Polycarbonate stabilisé aux UV

INSTALLATION

La base se colle sur toutes les surfaces

NIVEAU D'INSTALLATION

Facile à moyen



BirdSlide est installé sur ces rebords et peint en blanc pour correspondre à l'esthétique de ce bâtiment.



BirdSlide empêche 20 pigeons et plus à se nicher sur ce large rebord au-dessus d'une porte à enroulement.



BirdSlide peut être coupé pour s'emboîter dans les poutres et autres caractéristiques architecturales.

Lorsque l'objectif est l'exclusion total

Il y a des corniches où une forte pression (oiseaux nicheurs) exige un système d'exclusion autre que le filet qui peut être visuellement inapproprié. *BirdSlide* protège complètement le rebord contre toutes les espèces d'oiseaux, ainsi ils ne peuvent tout simplement pas avoir une prise et glisse sur le rebord.

Conçu pour disparaître

Lorsque la couleur correspond à celle de la structure, *BirdSlide* ressemble généralement à une partie du bâtiment. Il vient en gris ou beige, mais peut être apprêté et peint (par le client) pour correspondre à n'importe quelle couleur.

Facile à installer


Pour les rebords de six pouces, la base plate colle simplement à toute surface propre en utilisant le lien *Bird Barrier*. Pour les rebords étroits, la "nageoire" peut être réduite; pour les rebords plus larges, une extension peut être ajoutée. *BirdSlide* peut être vissé au bois.

Longue durée

Fabriqué en polycarbonate stabilisé aux UV. Garantie de deux ans contre la dégradation par les UV. Peignez le produit pour prolonger sa durée de vie.

Sur mesure

BirdSlide peut être commandé dans des longueurs allant jusqu'à dix pieds (des frais de transport supplémentaires s'appliquent), et il peut être peint pour correspondre à la structure.

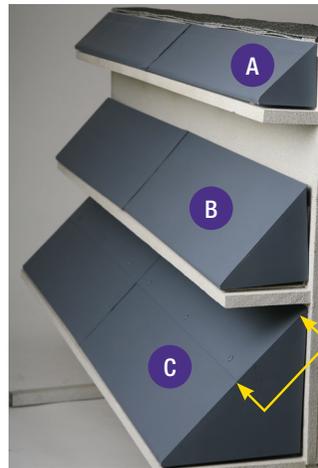

(A) Rebords 3" à 6" de large


Couper la zone de finition à la largeur appropriée.

(B) 6" rebords

Utilisez *BirdSlide* exactement comme il sort de la boîte.

(C) Rebords plus large que 6"


Fixez les extensions spéciales pour une couverture encore plus large.



(D) Corniche

BirdSlide peut être installé sous un avant-toit pour exclure les nids de boue de hirondelles. Il peut facilement être coupé pour s'emboîter dans des poutres et d'autres éléments du bâtiment.

Si vous ajoutez une troisième extension comme indiqué ici, veuillez contacter un représentant de *Bird Barrier* pour obtenir des conseils sur l'installation appropriée.



Les rebords entre les poutres sont des endroits idéales pour l'application de *BirdSlide*.
* L'application inversée n'est pas recommandée pour les avant-toits larges.